

主要機能													
モデルNo.	最大穴あけ能力(mm)			ネジ締め能力(mm)		チャック能力(mm)	回転数 (min <sup>-1</sup> ) [回転/分]	打撃数 (min <sup>-1</sup> ) [回/分]	本機寸法(mm) (長さ×幅×高さ)	質量(kg) (バッテリー含む)	振動3軸合成値 (m/S <sup>2</sup> )※1	標準付属品	1充電あたりの作業量(目安)/穴あけ※2 超硬ドリル φ8mm レンガ(深さ30mm)    本工キョφ21mm ラワン(厚さ25mm)  DRTX 約210コ    DRTX 約490コ DRMX 約170コ    DRMX 約400コ DRFX 約130コ    DRFX 約300コ
	コンクリート ブロック	鉄工	木工	木ネジ	小ネジ								
HP458D	16	13	38 座掘り 76	10×90	6	1.5～ 13	高速: 0～2,000 低速: 0～400	高速:0～30,000 低速:0～6,000	225×79 ×259	2.3	9.5(震動ドリル) <2.5(ドリル)	ストップパール	
DF458D	—												
										2.2	—	⊕ビット2-65 サイドグリップ フック	本工キョφ21mm ラワン(厚さ25mm)    DRTX 約490コ DRMX 約400コ DRFX 約300コ

※1 EN60745-2-1規格に基づき測定。 ※2 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

## 別販売品

### ●超硬ドリル[HP458D用] ・コンクリート・石材などの穴あけ用

外径 (mm)	長さ (mm)	最大穿孔 能力(mm)	部品番号	価 格
3.0			A-42260	
3.2			A-42276	
3.4			A-42282	
3.5			A-42298	
3.8			A-42307	
4.0	85	45	A-42313	650円
4.3			A-42329	
4.5			A-42335	
4.8			A-42341	
5.0			A-42357	
5.3			A-42363	
5.4	100	55	A-42379	
5.5			A-42385	

### ●タフソケットビット

高耐久・軸圧入方式により軸折れを防止します。

外径 (mm)	長さ (mm)	最大穿孔 能力(mm)	部品番号	価 格
6.0			A-42391	
6.4	100	55	A-42400	700円
6.5			A-42416	
7.0	125	70	A-42422	850円
7.5	90	60	791028-6	1,300円
7.5	125	70	A-42438	950円
8.0			A-42444	1,000円
8.5	100	75	791008-2	1,000円
8.5	125	70	A-42450	
9.0	150	90	A-42466	1,300円
9.5	120	95	711058-1	1,600円
9.5	150	90	A-42472	1,300円
10.0			A-42488	

先端形状	長さ (mm)	梱包 数	部品番号	価格
① No.0+	85	3	A-52875	1,100円
② No.1+	65	3	A-52881	1,000円
③ No.2+	110	3	A-52897	1,300円
④ No.3+	65	3	A-50924	1,000円
⑤ No.4+	65	6	A-50930	2,000円
⑥ No.5+	10	10	A-50946	3,400円
⑦ No.6+	3	3	A-50952	1,100円
⑧ No.7+	85	6	A-50968	2,200円
⑨ No.8+	10	10	A-50974	3,500円
⑩ No.9+	3	3	A-50980	1,300円
⑪ No.10+	110	6	A-50996	2,500円
⑫ No.11+	65	3	A-57451	950円
⑬ No.12+	100	3	A-57467	1,200円
⑭ No.13+	65	3	A-57473	950円
⑮ No.14+	6	6	A-57510	1,900円
⑯ No.15+	85	3	A-57489	1,000円

●リチウムイオンバッテリー LXT		●2口急速充電器		●急速充電器	
Li-ion 3.0Ah BL1830 部品番号 A-47896 18,000円	Li-ion 4.0Ah BL1840 部品番号 A-56596 19,400円	DC18RD 部品番号 JPADC18RD 26,700円	2本“同時に” 急速充電!	DC18RC 部品番号 JPADC18RC 16,000円	

※LHion4.0/5.0Ahバッテリーは「LXTマーク」の刻印、または印刷されている製品のみで使用できます。但しHP454D・DF454D・JN160D/161Dは除く。

安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

### ●お求めは当店まで

■振動3軸合成値の詳細は JEMA [(社)日本電機工業会] ウェブサイト:  
(<http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html>)をご参照ください。  
■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。  
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。  
■このカタログの内容は2014年12月現在のものです。

## 株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8  
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

カタログNo.Z14440B1 MCIA2-201412

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

**Makita**

充電式震動ドライバドリル HP458D 3モード切替 石工 鉄工 木工  
充電式ドライバドリル DF458D 2モード切替 鉄工 木工

クラス「最強」+「APT」搭載。

高容量 5.0Ah バッテリーで圧倒的な作業量!



充電式震動ドライバドリル  
HP458D

防滴・防じんの  
最高峰 **APT**  
Advanced Protection Technology



最大締付トルク  
**84N・m**

※1. 18V(3.0Ah/4.0Ah/5.0Ah)充電式震動ドライバドリル、充電式ドライバドリルにおいて、2014年6月現在、当社調べ。

「圧倒的なスタミナ」高容量5.0Ah搭載モデル、新登場!

**5.0Ah** **4.0Ah** **3.0Ah** **NEW**

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ  
人の暮らしとすまいるのために……



石工穴あけ 16mm [HP458D]



鉄工穴あけ 13mm



サイディング穴あけ 65mm



[座掘り]木工穴あけ 76mm



5 . 0 A h L i - i o n 1 8 V

# 最強のパワーと圧倒的作業量。



石工穴あけ  
16mm

充電式震動ドライバドリル  
HP458D [震動ドリルモード]



鉄工穴あけ  
13mm

[座掘り]木工穴あけ  
76mm

サイディング穴あけ  
65mm

充電式震動ドライバドリル  
HP458D [ドリルモード]  
充電式ドライバドリル  
DF458D [ドリルモード]

締付トルク約30%アップ※2

最大締付トルク  
84N・m

幅広いトルク設定。  
小ネジから、ボルトまで  
1~10N・m

作業スピード (目安)

約20%  
向上!

HP458D DF458D	120
当社従来機	100

3.0Ah Li-ion 14.4V/18V

充実の作業量

1充電あたりの作業量(目安)  
木工キリφ21mm(ラワン/厚さ25mm)  
HP458DRFX/DF458DRFX

約300コ

4.0Ah Li-ion 14.4V/18V

優れた作業量

1充電あたりの作業量(目安)  
木工キリφ21mm(ラワン/厚さ25mm)  
HP458DRMX/DF458DRMX

約400コ

5.0Ah Li-ion 14.4V/18V

圧倒的スタミナ

1充電あたりの作業量(目安)  
木工キリφ21mm(ラワン/厚さ25mm)  
HP458DRTX/DF458DRTX

約490コ



APT  
Advanced Protection Technology

過酷な現場環境から、ボディやパーツを守り抜く、先進のテクノロジー!

## 「アプト」防滴・防じんの最高峰

「防滴」

※△写真は特長を表すイメージです。この様な環境下での作業は行わないでください。




「防じん」


※△写真は特長を表すイメージです。この様な環境下での作業を推奨するものではありません。



水や粉じんが、入りにくい

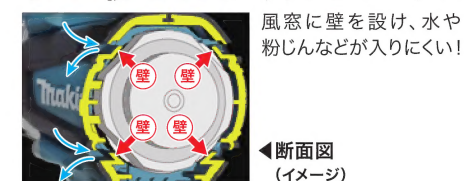

浸入した水を、外部へ排出

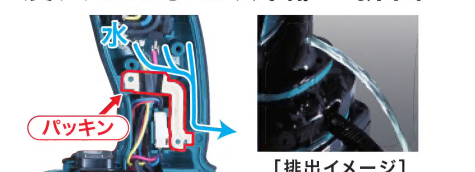

※△注意：写真はイメージです。本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。


大幅に短く、コンパクト

全長  
(HP458D)  
-18mm  
-6mm (DF458D)

新構造「ギアユニット&モード切替機構」搭載!



「小型かつ高耐久」を実現、新ギアユニット  
薄型ギアで「小型化」。ギア数増加で「高耐久」もキープ。

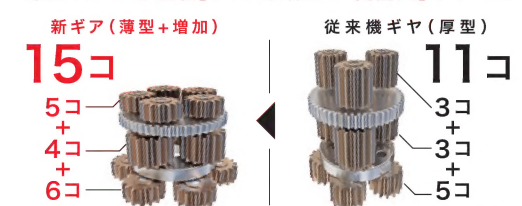

□ガッチリ握れる、疲れにくい!「大トルク対応」最適グリップ形状 □「高速・低速」2段変速 □「高輝度」LEDライト2灯

3モード

石工 鉄工 木工

2モード

鉄工 木工

充電式震動ドライバドリル

Li-ion 5.0Ah HP458DRTX 約45分充電  
標準小売価格 67,800円(税別)  
バッテリーBL1850×2本  
充電器DC18RC・ケース付  
0 88381 69457 5

Li-ion 4.0Ah HP458DRMX 約36分充電  
標準小売価格 64,100円(税別)  
バッテリーBL1840×2本  
充電器DC18RC・ケース付  
0 88381 68348 7

Li-ion 3.0Ah HP458DRFX 約22分充電  
標準小売価格 62,000円(税別)  
バッテリーBL1830×2本  
充電器DC18RC・ケース付  
0 88381 62971 3

本体のみ HP458DZ  
標準小売価格 23,200円(税別)  
本体のみ/バッテリー・充電器・ケース別売  
0 88381 62972 0



バッテリー残量表示付(3段階)

充電式ドライバドリル

Li-ion 5.0Ah DF458DRTX 約45分充電  
標準小売価格 66,800円(税別)  
バッテリーBL1850×2本  
充電器DC18RC・ケース付  
0 88381 69458 2

Li-ion 4.0Ah DF458DRMX 約36分充電  
標準小売価格 63,100円(税別)  
バッテリーBL1840×2本  
充電器DC18RC・ケース付  
0 88381 68349 4

Li-ion 3.0Ah DF458DRFX 約22分充電  
標準小売価格 61,000円(税別)  
バッテリーBL1830×2本  
充電器DC18RC・ケース付  
0 88381 62973 7

本体のみ DF458DZ  
標準小売価格 22,200円(税別)  
本体のみ/バッテリー・充電器・ケース別売  
0 88381 62974 4



バッテリー残量表示付(3段階)

※1 18V(3.0Ah/4.0Ah/5.0Ah)充電式震動ドライバドリル、充電式ドライバドリルにおいて、2014年6月現在、当社調べ。 ※2 当社従来機(100とした場合)比。 ※3 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。